

WX06 ファームウェアアップデートのご案内

このたびは Speed Wi-Fi NEXT WX06をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
製品をより快適にご利用いただくため、最新のファームウェアでのご使用をお勧めします。

1. 本製品の電源をONして、ディスプレイがホーム画面になるのを待つ（ご利用状態、環境により表示画面は若干違いがあります）




2. ホーム画面を右にスライドし、
 クイックメニューで、[ファームウェア更新]
 をタップする




- ・[ファームウェア更新] は新しいファームウェアがあるとき表示します。
- ・新しいファームウェアがあるか調べるときは、
 [設定] - [メンテナンス] - [ファームウェア
 更新] をタップして、確認画面で [はい] を
 タップします。
 「新しいファームウェアはありませんでした。最
 新の状態です。」と表示された場合は、ファーム
 ウェアの更新は不要です。[終了] をタップする
 とホーム画面に戻ります。
- ・バージョン確認に失敗した場合は、ホーム画面に
 戻ります。手順1からやり直してください。

3. ディスプレイに「新しいファームウェアが見つかりました。更新しますか？」と表示されたら、
 [はい] をタップする

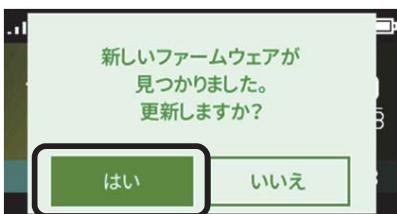


4. ディスプレイに「ファームウェアダウンロード
 中 電池パックを取り外さないでください。」
 と表示される
 ダウンロードが完了すると、更新動作に入る

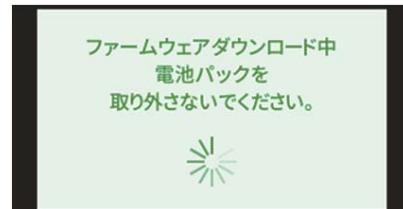


- ・ファームウェアの更新中は絶対に本製品の電源を切
 らないでください。
- ・ディスプレイに「ファームウェアの更新に失敗しま
 した。」と表示されたら、[終了] をタップして、
 手順1からやり直してください。

5. 自動で再起動し、ディスプレイがホーム画面表
 示されたら、ファームウェアの更新は完了です

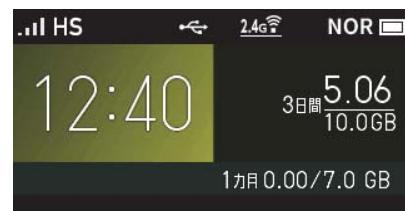

6. ホーム画面を左にスライドし、[情報] -
 [端末情報] とタップし、画面表示を下に
 移動し、ファームウェアバージョン番号が
 当該番号になっていることを確認する

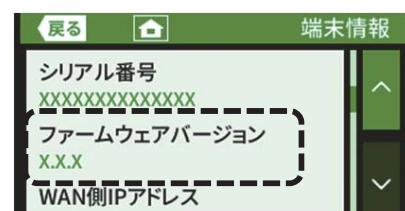

【バージョンアップに関するご注意】

- ・ファームウェアのバージョンアップの際は、本製品の電池残量が十分あることを確認してから行ってください。電池残量が41%未満のときは、バージョンアップをすることはできません。電池残量が少ない場合（電池状態：□、□、□、□）には、十分に充電してから行ってください。
（充電中は電池残量が41%未満でもバージョンアップできます。）
- ・データ通信量超過通知機能が「通知して通信を停止」設定し、現在のデータ通信量が「通知する設定値」まで残り70MB未満の場合、ファームウェアダウンロードが中断される場合があります。
- ・「Wi-Fiアクセスポイントモード」でご利用中の場合は、クレードルから抜いた状態で実施してください。クレードルに装着した状態ではバージョンアップはできません。
- ・バージョンアップを行う際は通信が切断されないよう、電波が強く安定している状態で移動せずに実施してください。
- ・省電力モードが「ハイパフォーマンス（HI-P（速度優先））」でのバージョンアップをおすすめします。